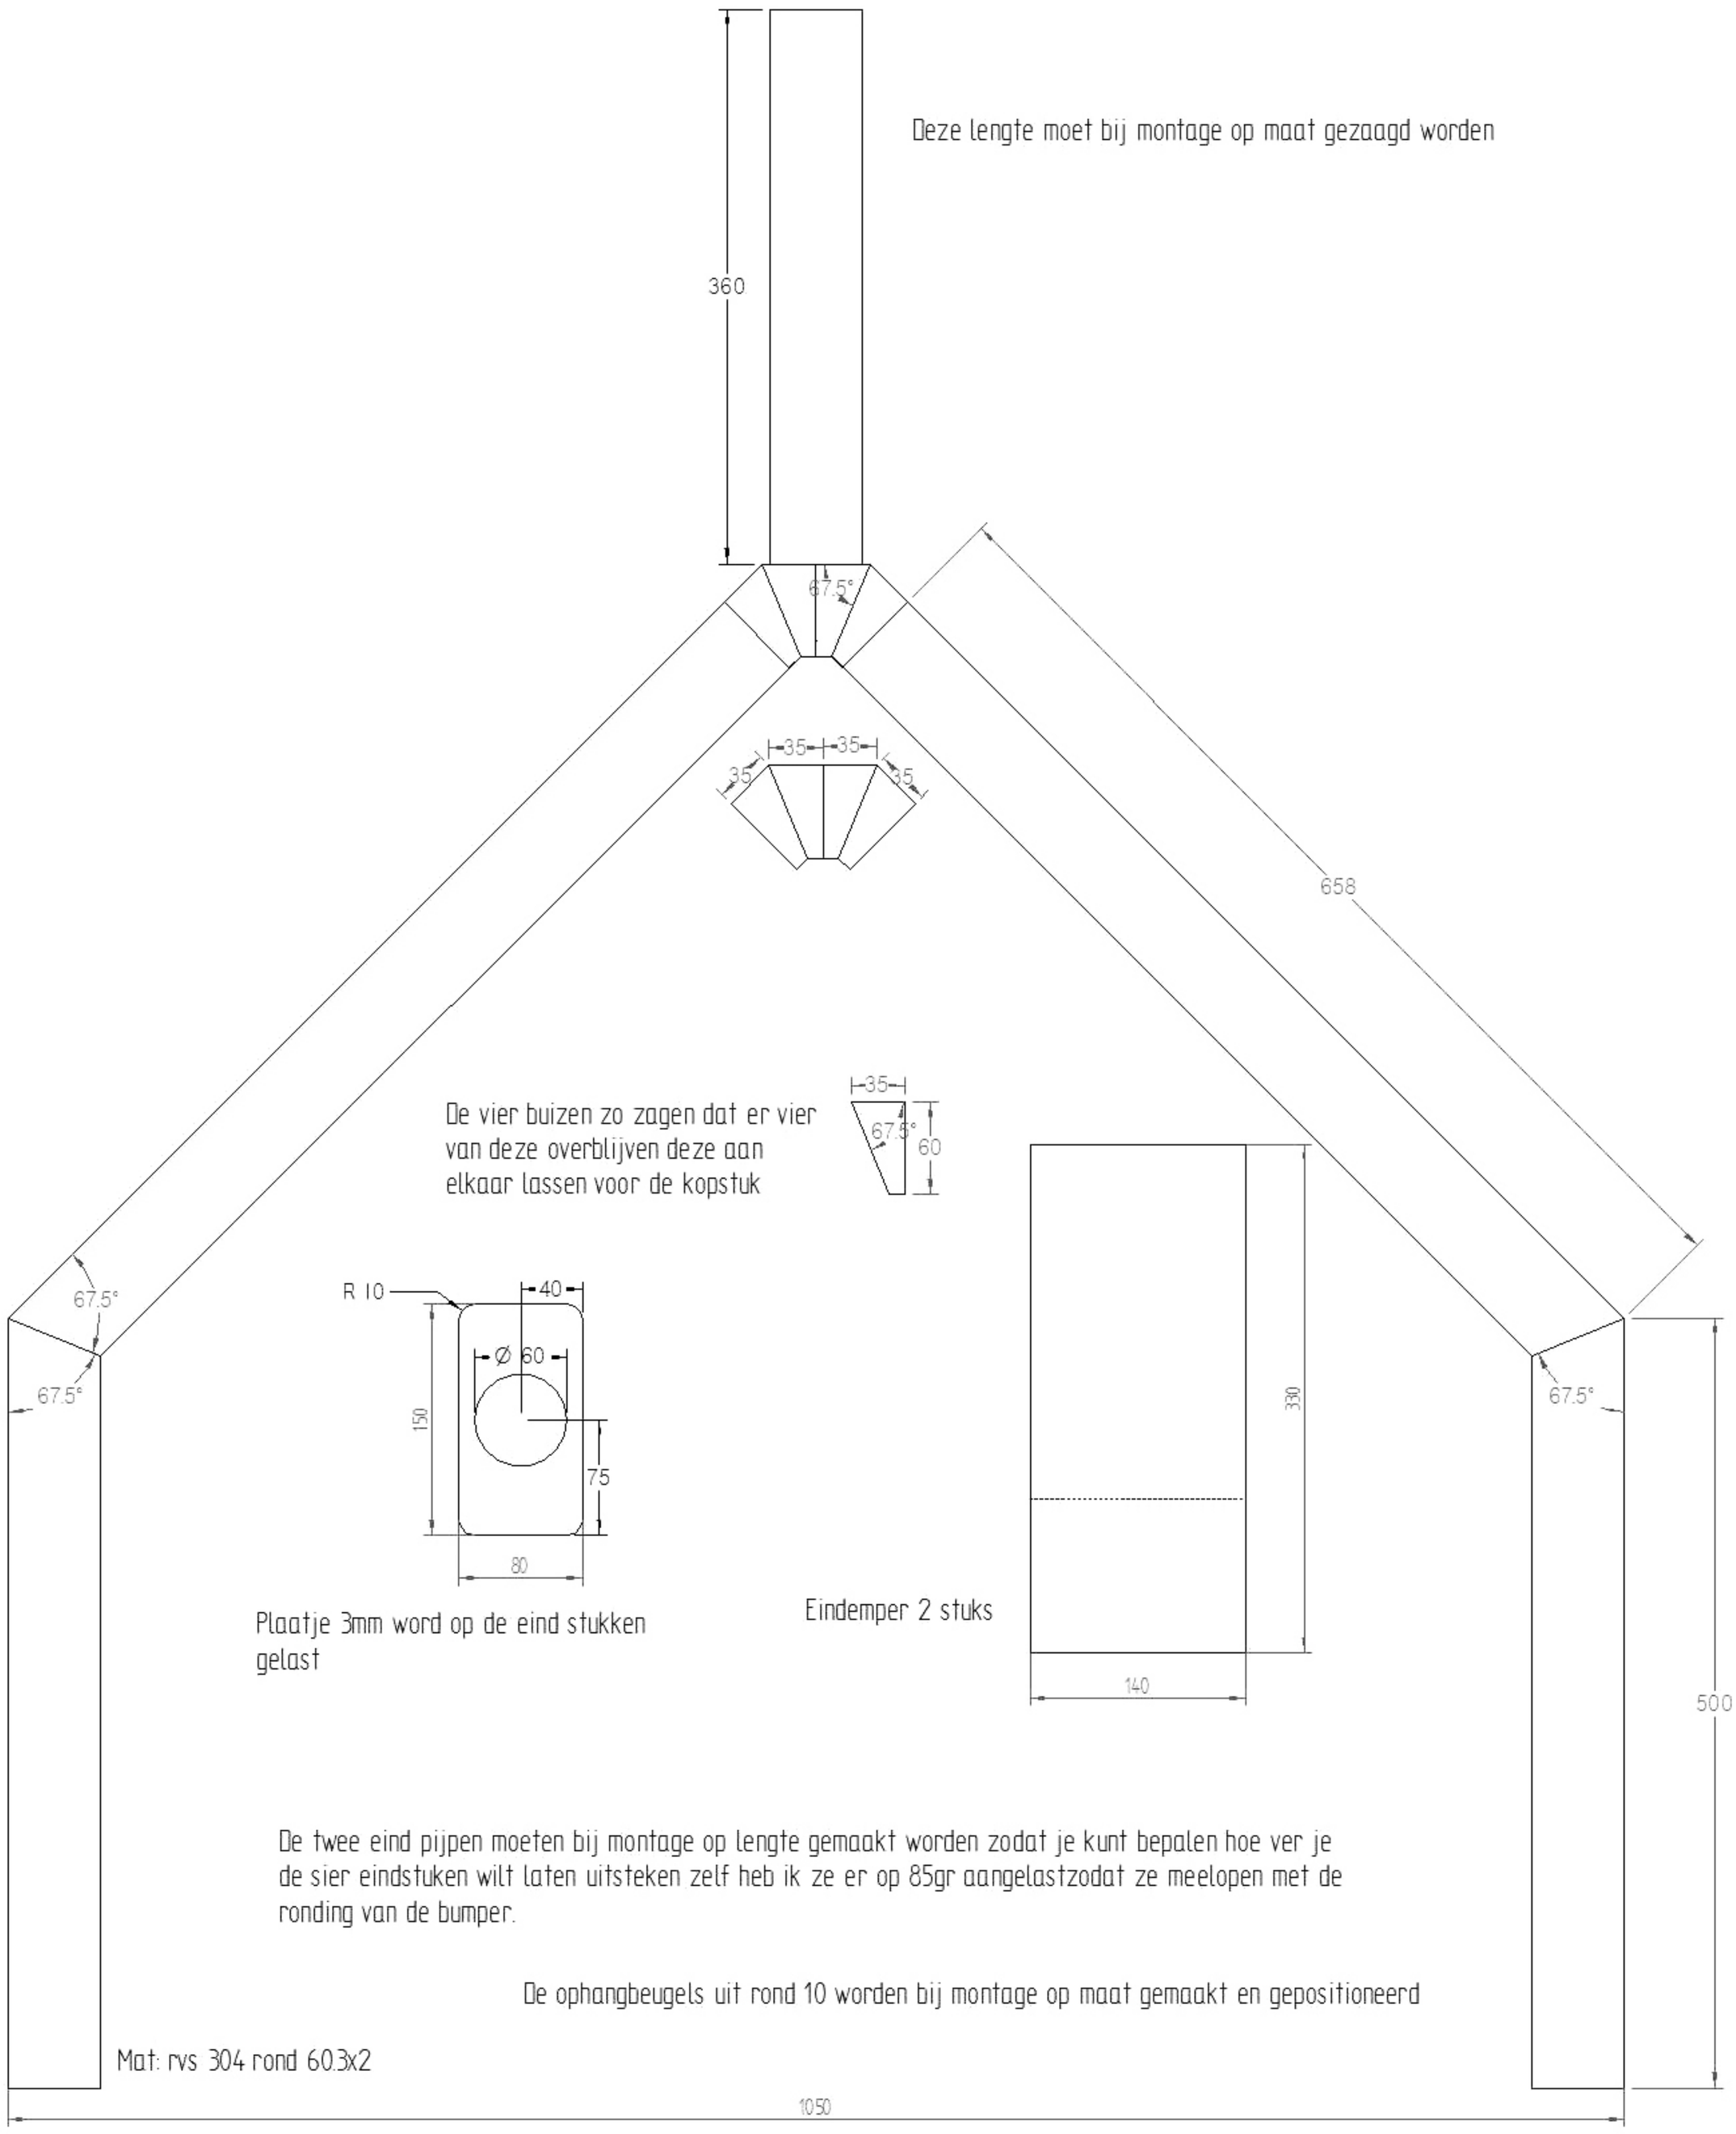
Deze lengte moet bij montage op maat gezaagd worden
360
67.5°
35
35
35
35
658
De vier buizen zo zagen dat er vier
van deze overblijven deze aan
elkaar lassen voor de kopstuk
35
67.5°
60
67.5°
67.5°
R 10
40
Ø 60
150
75
80
Plaatje 3mm word op de eind stukken
gelast
Eindemper 2 stuks
330
140
67.5°
500
De twee eind pijpen moeten bij montage op lengte gemaakt worden zodat je kunt bepalen hoe ver je
de sier eindstuken wilt laten uitsteken zelf heb ik ze er op 85gr aangelastzodat ze meelopen met de
ronding van de bumper.
De ophangbeugels uit rond 10 worden bij montage op maat gemaakt en gepositioneerd
Mat: rvs 304 rond 60.3x2
1050